




**TRANSPORTS  
DACQUIN**  
LOCATION POMPE À BÉTON & MALAXEUR

## Pompe 36 mètres

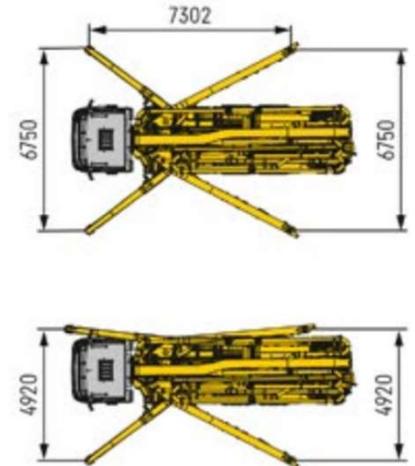

### Caractéristiques techniques

Flèche de distribution		36 M5
Portée verticale		35,8 m
Portée horizontale		31,5 m
Hauteur de déploiement		7,2 m
Zone de pivotement		365°
Angle du bras 1		96°
Angle du bras 2		180°
Angle du bras 3		180°
Angle du bras 4		240°
Angle du bras 5		240°
Diamètre des tuyaux		125 mm
Longueur du flexible d'épandage		4 m
Tension		24 V

Pompe à béton		THP 140 Powerbloc
Débit max. (côté piston)		144 m <sup>3</sup> /h
Pression de béton max. (côté piston)		80 bar
Cycles de pompage (côté piston)		29 tr/min.
Cylindre d'alimentation Ø x course		230 mm x 2000 mm
Volume de béton / course double		166 l
Pression hydraulique max.		350 bar
Vérin d'entraînement		110 mm / 80 mm / 2000 mm
Capacité de la trémie		600 l
Émissions sonores (L <sub>wa</sub> )		119 dB

